




先行手摺

Precedence procedure

MSCX-18A (支柱外付けタイプ) 据置・先送り兼用


特長

- ◎支柱外付けタイプのため、据置・先送り兼用で使用できます。
- ◎足場の組立・解体時に手摺が先行し、墜落を防止。
- ◎上部取付金具は支柱外側のポケットにはめ込むだけ、又は下部取付金具はハンマーで楽々装着。
- ◎据置で設置しますと中さん不要で筋かいの役割も果たすため材料が節約できます。
- ◎取付金具はコンパクトな形状で、梱包時にはかさばりません。
- ◎安全帯の取付設備として使用可能。

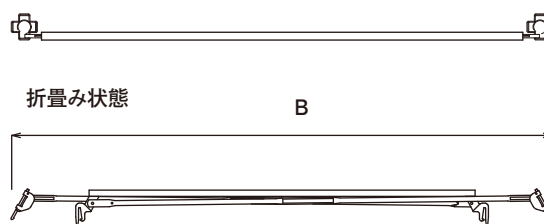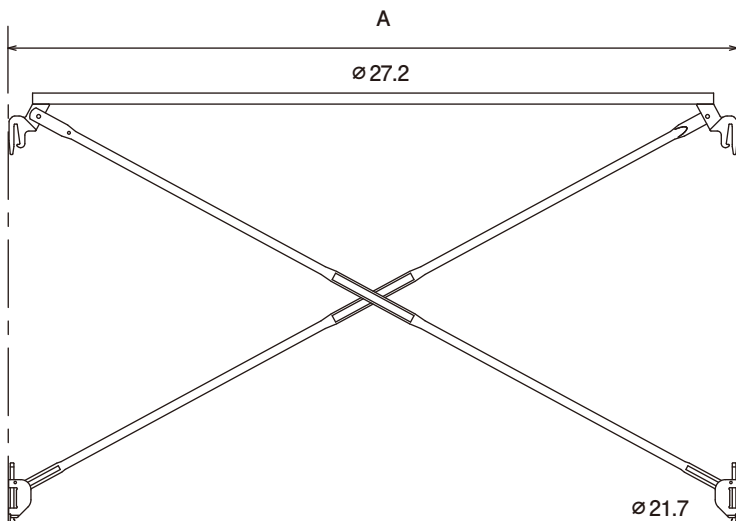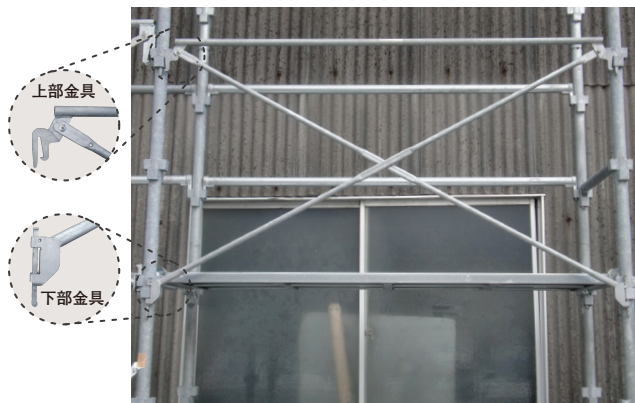


型式	A (mm)	B (mm)	重量 (kg)
MSCX-18A	1,800	2,315	7.3
MSCX-12A	1,200	1,935	5.6
MSCX-9A	900	1,816	4.8
MSCX-6A	600	1,781	4.1


組立手順

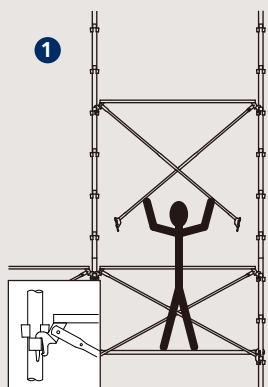


1 作業床より支柱の6個目のポケット位置(2700mm)に上部取付金具を差し込みます。

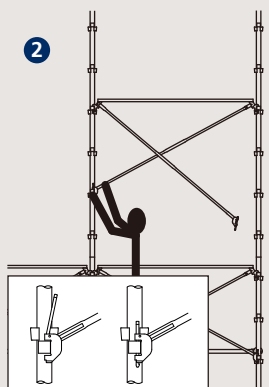

2 次に筋かい部分をクロスさせ、下部取付金具のくさびを支柱ポケットに差し込みハンマーで打ち込みます。

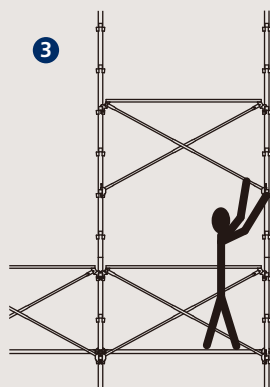

3 同様に反対側の下部取付金具を取り付けます。

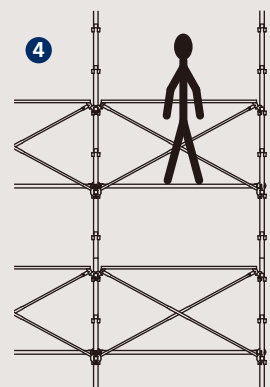

4 最後に床付布枠を取り付け、常に手すりがある状態で上階へ進みます。